

Seitenkanalgebläse





RUBIN 370

**3 kW (50 Hz)
3,5 kW (60 Hz)**

Motor : Schutzart IP55; Isolationsklasse F; serienmäßig mit Thermoschutzkontakt





Artikel Nr.	kW	V	Hz	A	min ⁻¹	mbar (V)	mbar (D)	dB(A)	kg	
Drehstrom	1006175600	3	230 Δ	50	11,8	2800	235	205	72	32
			400 Y	50	6,8					
	3,5	265 Δ	60	11,4	3450	205	185	75	32	
		460 Y	60	6,6						

Abmessungen

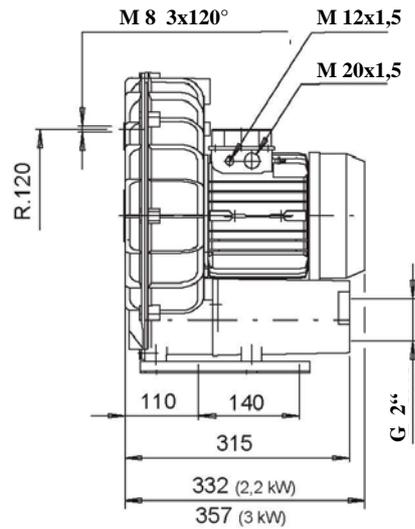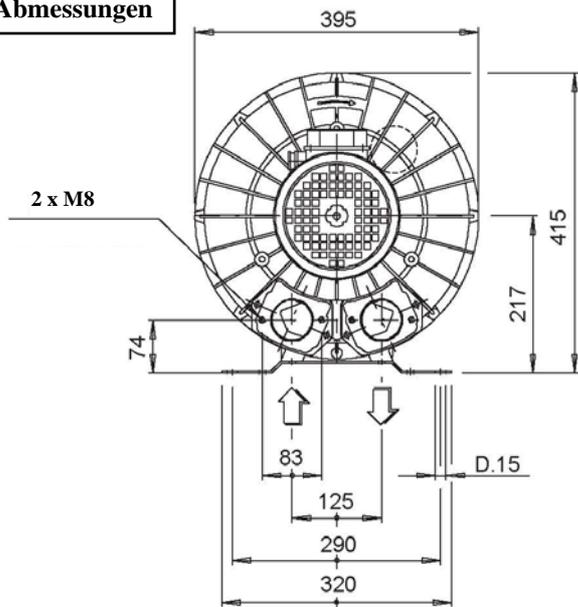

alle Maße in mm

RUBIN 370

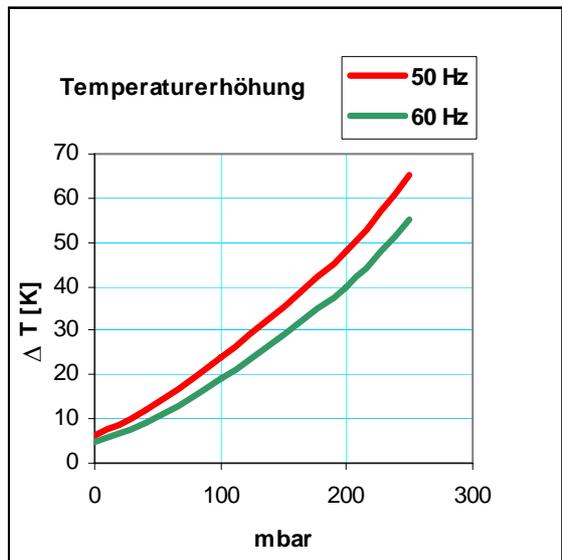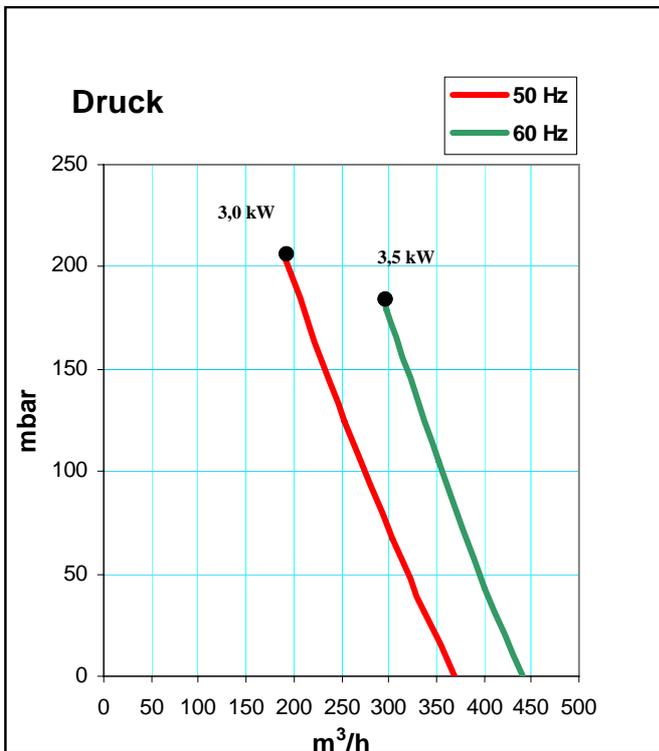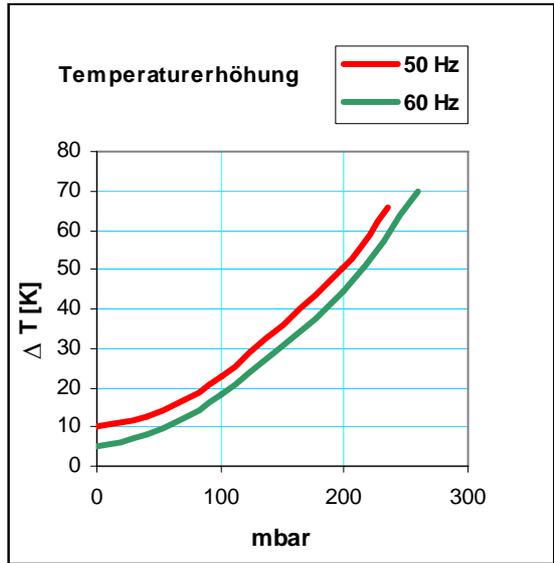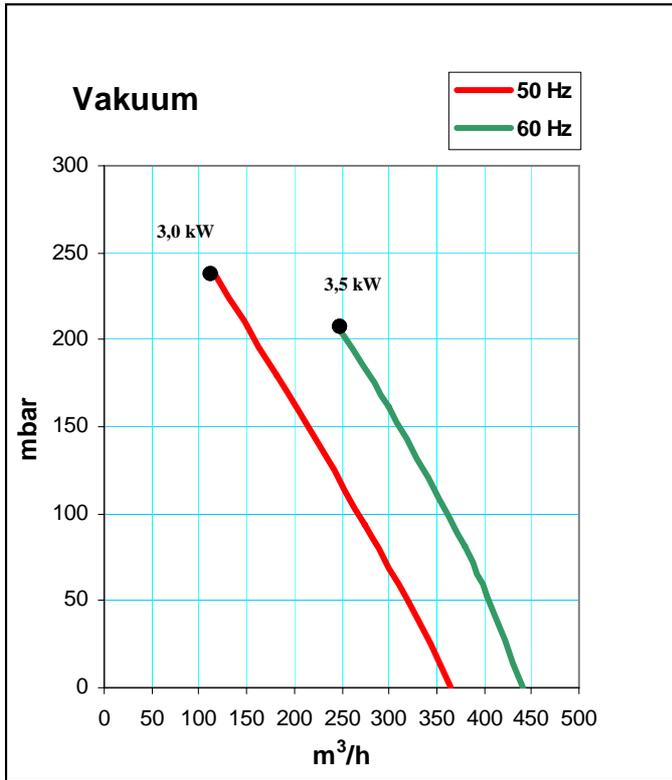

Die Kennlinien haben eine Toleranz von $\pm 10\%$ und beziehen sich auf freie atmosphärische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Änderungen vorbehalten