



ziegener+frick



Reinigungshaube

IONCLEAN HU


Ziegner + Frick GmbH
Schillerstraße 50
D-74248 Ellhofen



Original- Montageanleitung

Reinigungshaube

IONCLEAN HU

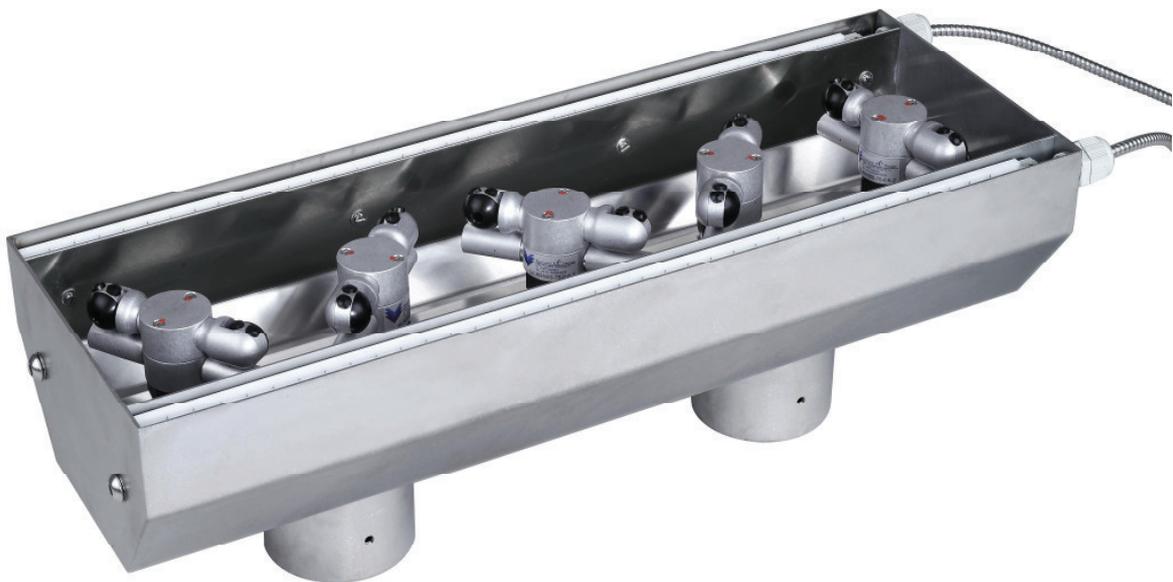



Kapitel

1 **Allgemeines**

2 **Sicherheit**

3 **Technische Daten**

4 **Transport / Aufstellung**

5 **Bedienung**

6 **Instandhaltung**



Inhalt

1	Allgemeines	2
1.1	Geltungsbereich	2
1.2	Grundlegende Hinweise	2
1.3	Aufbau der Montageanleitung	3
1.3.1	Kapitel	3
1.3.2	Orientierungshilfen	3
1.3.3	Aufzählungen und Verweise	4
1.4	Symbole / Sicherheitskennzeichnung	4
1.5	Hinweis zur Landessprache	5
1.6	Schulung	5
1.7	Copyright / Herausgeber	5
1.8	Gewährleistung und Haftung	5



1 Allgemeines

Diese Montageanleitung ergänzt z. B. Zeichnungen und Stücklisten, Lieferanten-Dokumentationen usw. der Geräte-Dokumentation. Sie ist mit dieser als Einheit zu betrachten.

Dieses Kapitel enthält allgemeine Informationen über den Aufbau und die Handhabung der Montageanleitung.

1.1 Geltungsbereich

Die Montageanleitung gilt nur für die Geräte bzw. die Geräteteile, die von Firma Ziegner + Frick GmbH geliefert wurden.

Die "Lieferanten-Dokumentation A - Z" gehört ebenfalls zur Dokumentation. Dort finden Sie detaillierte Informationen zu den in der Anlage eingesetzten Komponenten.

Die Sicherheits- und Instandhaltungshinweise in der Lieferanten-Dokumentation werden durch diese Montageanleitung nicht außer Kraft gesetzt!

1.2 Grundlegende Hinweise

Diese Montageanleitung enthält wichtige Hinweise zur sicheren und sachgerechten Nutzung des Geräts.

Ihre Beachtung hilft

- Gefahren zu vermeiden,
- Reparaturkosten herabzusetzen und Ausfallzeiten zu vermindern und
- die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Geräts zu erhöhen.

Sollten sich durch Nichtbeachten dieser Montageanleitung Fehler, Schäden, Betriebsstörungen und daraus resultierende Produktionsausfälle ergeben, übernimmt die Firma Ziegner + Frick GmbH keine Haftung.

Die Montageanleitung entspricht der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der DIN EN ISO 12100 Teil 1 und 2.

Die Montageanleitung ist Bestandteil des Geräts und gehört zum Lieferumfang der Gerätedokumentation der Firma Ziegner + Frick GmbH.

Bei der Übergabe entspricht die Dokumentation dem letzten Stand bei Auslieferung des Geräts.

Die Dokumentation muss ständig in der Nähe des Geräts aufbewahrt werden und jedem Verantwortlichen jederzeit griffbereit zur Verfügung stehen.

Der Inhalt der Montageanleitung muss von jedem Verantwortlichen gelesen, verstanden und in jeder Hinsicht beachtet werden. Dies gilt besonders für Sicherheitshinweise, die in der Montageanleitung besonders gekennzeichnet sind.

Neben der Montageanleitung und den örtlich geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung am Einsatzort sind auch die allgemein anerkannten technischen Regeln für sicherheitsbewusstes und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Technische Änderungen, die zur Verbesserung des Geräts notwendig werden, behält sich die Firma Ziegner + Frick GmbH vor. Abweichungen vom Inhalt bzw. von den bildlichen Darstellungen in der Montageanleitung sind daher möglich.



GEFAHR

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine / Anlage, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.



1.3 Aufbau der Montageanleitung

Die Montageanleitung kann aufgrund Ihres Umfangs selten im Ganzen durchgelesen werden. Es kann sinnvoll sein, sich mit den Informationen abschnittsweise vertraut zu machen.

Je nach Interessengebiet schlagen wir vor, folgende Kapitel dieser Montageanleitung zu lesen.

1.3.1 Kapitel

Die Montageanleitung ist in folgende Kapitel unterteilt:

1 Allgemeines

Grundlegende Hinweise,
Aufbau der Montageanleitung,
Symbole / Sicherheitskennzeichnungen

2 Sicherheit

Detaillierte Erklärung der verwendeten Sicherheitskennzeichnungen in der Montageanleitung und am Gerät,
Allgemeine Sicherheitshinweise,
Maschinenspezifische Sicherheitshinweise,
Bestimmungsgemäße Verwendung,
vorhersehbare Fehlanwendung

3 Technische Daten

Typenschild, Spezifikationen des Geräts, Schalldruckpegel

4 Transport / Aufstellung

Anlieferung, Transport, Aufstellen, Reinigen, Ausrichten, Lagern, Weiterverkaufen und Entsorgen des Geräts

5 Bedienung

Einschalten, Betrieb, Ausschalten des Geräts

6 Instandhaltung

Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung) des Geräts und der Bauteile,

1.3.2 Orientierungshilfen

Am Anfang jedes Kapitels befindet sich ein Inhaltsverzeichnis.

Nummer und Bezeichnung des Kapitels sind rechts oben auf jeder Seite aufgeführt.

Die Seitennummerierung steht rechts unten.

Beispiel: 2 / 4

Die erste Zahl ist die Seitennummer, die zweite die Gesamtanzahl der Seiten im entsprechenden Kapitel.

1.3.3 Aufzählungen und Verweise

Aufzählungen sind mit Strichen gekennzeichnet. Beispiel:

Das Gerät besteht aus:

- Teil 1
- Teil 2

Handlungsschritte werden mit Punkten dargestellt. Beispiel:

- Tätigkeit
- Tätigkeit

In einer bestimmten Reihenfolge auszuführende Handlungsschritte sind mit Ziffern versehen. Beispiel:

1. Tätigkeit 1
2. Tätigkeit 2

Verweise auf andere Abschnitte sind mit Anführungsstrichen markiert und unterstrichen. Beispiel:

Siehe Sicherheitshinweise im Kapitel "Sicherheit".

1.4 Symbole / Sicherheitskennzeichnung

Besonders wichtige Informationen sind in der Montageanleitung mit Symbolen gekennzeichnet. Detaillierte Informationen finden Sie im Kapitel "Sicherheit".



Warnung

Kennzeichnet Situationen, die zu Verletzungen oder Sach- und Umweltschäden führen können.



Gebot

Kennzeichnet Hinweise zum Tragen persönlicher Schutzausrüstung. In der Montageanleitung werden mehrere Symbole mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet.



Hinweis

Kennzeichnet Anwendungstipps und andere besonders wichtige Informationen.



Umweltschutz

Kennzeichnet Hinweise zum Umweltschutz, die bei Nichtbeachten Gefährdungen für die Umwelt hervorrufen können.



1.5 Hinweis zur Landessprache

Bedienungs- bzw. Montageanleitungen von kompletten Funktionseinheiten oder Kaufteilen (z. B. Elektro- oder Pneumatikkomponenten etc.) finden Sie in der Geräte-Dokumentation unter "Lieferanten-Dokumentation A - Z".

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitungen teilweise mehrsprachig abgefasst sind.

Wenn Sie Ihre Sprache nicht direkt auf dem Deckblatt erkennen, dann ist diese eventuell in einem späteren Abschnitt der Anleitung zu finden. Blättern Sie die Anleitung im Zweifelsfall aufmerksam durch.

Sollte die Anleitung (z. B. Computer-Handbücher) statt in Ihrer Landessprache in Englisch beigefügt sein, so handelt es sich um Unterlagen, die üblicherweise nur in Englisch erstellt werden.

1.6 Schulung

Die Durchführung der Schulung erfolgt vor Ort durch unser Inbetriebnahmepersonal. Als Schulungsunterlage gilt die vorliegende Montageanleitung.

Durch die Schulung wird sichergestellt, dass die mit dem Gerät befassten Personen über die Sicherheitsanforderungen des Geräts informiert wurden.

1.7 Copyright / Herausgeber

Diese Montageanleitung unterliegt dem Urheberrecht und darf ausschließlich für den vereinbarten Zweck, d.h. als Referenz für innerbetriebliche Zwecke, verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte oder eine Vervielfältigung auf beliebigem Wege ist in keinem Falle gestattet.

Alle Eigentums- und Urheberrechte verbleiben bei Firma Ziegner + Frick GmbH.

1.8 Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen".

Diese stehen dem Betreiber zur Verfügung.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts.
- Unsachgemäßes Montieren, In Betrieb nehmen, Bedienen und Instandhalten des Geräts.
- Betreiben des Geräts bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten bzw. nicht funktionsfähigen Sicherheits- u. Schutzvorrichtungen.
- Nichtbeachten der Hinweise in der Montageanleitung bezüglich Transport, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Rüsten des Geräts.
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen am Gerät.
- Eigenmächtiges Verändern der Software.
- Mangelhafte Überwachung von Geräteteilen, die einem Verschleiß unterliegen.
- Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen und höhere Gewalt.



GEFAHR

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine / Anlage, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.



Inhalt

2	Sicherheit	2
2.1	Sicherheitskennzeichnung	2
2.1.1	Warnhinweise	2
2.1.2	Warn- und Verbotssymbole	3
2.1.3	Gebotssymbole	4
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
2.3	Sicherheitseinrichtungen	5
2.4	Organisatorische Maßnahmen	6
2.4.1	Feuerlösch-Ausrüstung	6
2.5	Personalauswahl und -qualifikation	7
2.5.1	Erste Hilfe	7
2.5.2	Brandbekämpfung	7
2.6	Sicherheits-Hinweise zu bestimmten Betriebsphasen	8
2.6.1	Normalbetrieb	8
2.6.2	Instandhaltung	8
2.6.2.1	Freischalten	8
2.6.2.2	Gegen Wiedereinschalten sichern	9
2.6.2.3	Spannungsfreiheit feststellen	9
2.6.2.4	Reinigung	9
2.7	Hinweise auf besondere Gefahren	10
2.7.1	Elektrik	10
2.7.2	Pneumatik	10
2.7.3	Löse- und Reinigungsmittel	10
2.7.4	Öle, Fette und andere chemische Substanzen	11
2.7.5	Lärm	11
2.8	Gerätespezifische Sicherheitshinweise	12
2.8.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	12
2.8.2	Vorhersehbare Fehlanwendung	12
2.8.3	Sicherheitseinrichtungen am Gerät	13
2.8.3.1	Schutzverkleidung	13
2.9	Organisatorische Maßnahmen des Betreibers	13

2 Sicherheit

Dieses Kapitel enthält

- Informationen über die verwendeten Sicherheitskennzeichnungen,
- allgemeine Sicherheitshinweise und
- gerätespezifische Sicherheitshinweise.

Der Inhalt dieses Kapitels muss von jedem Verantwortlichen gelesen, verstanden und in jeder Hinsicht beachtet werden. Dies gilt besonders für Sicherheitshinweise, die in der Montageanleitung besonders gekennzeichnet sind. Diese Hinweise sind in jedem Fall genau zu beachten.

2.1 Sicherheitskennzeichnung

Die verwendeten Symbole entsprechen, soweit genormt, der Unfallverhütungsvorschrift BGV A8 und der DIN 4844-2.

2.1.1 Warnhinweise

In der Montageanleitung sind die Warnhinweise entsprechend der Schwere der Gefahr und der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens unterteilt.

- Die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahren sind unbedingt zu beachten.



GEFAHR

Dieses Symbol warnt vor einer **unmittelbar drohenden Gefahr** für die Gesundheit und das Leben von Personen.

Das **Missachten** dieser Warnhinweise **führt** zu schwersten Verletzungen, auch mit Todesfolge.



WARNUNG

Dieses Symbol warnt vor **möglicherweise gefährlichen Situationen** für die Gesundheit und das Leben von Personen.

Das **Missachten** dieser Warnhinweise **kann** zu schwersten Verletzungen führen, auch mit Todesfolge.



VORSICHT

Dieses Symbol warnt vor **möglicherweise gefährlichen Situationen** für die Gesundheit von Personen oder vor Sach- und Umweltschäden.

Das **Missachten** dieser Warnhinweise **kann** zu Verletzungen oder Sach- und Umweltschäden führen.

In der Montageanleitung werden Warn-, Verbots- und Gebotssymbole mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Diese Symbole können auch am Gerät angebracht sein.

- Alle Symbole am Gerät sind unbedingt zu beachten! Die Symbole müssen stets lesbar und vollständig sein. Beschädigte oder verlorengegangene Symbole sind originalgetreu zu ersetzen.

2.1.2 Warn- und Verbotssymbole

Diese Symbole kennzeichnen Gefahrstellen.



Warnung vor einer Gefahrstelle

Lebensbedrohende Situation.



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung

Lebensgefährliche Spannung.



Warnung vor Handverletzungen

Quetschgefahr.



Warnung vor heißer Oberfläche

Gefahr von Verbrennungen.



Warnung vor Kälte

Gefahr von Erfrierungen.



Warnung vor Laserstrahl

Gefahr von Augenverletzungen.



Verbot für Personen mit Herzschrittmacher

Lebensbedrohende Situation durch Fehlfunktion des Herzschrittmachers.



Zutritt für Unbefugte verboten

Lebensbedrohende Situation.



2.1.3 Gebotssymbole

Die Symbole kennzeichnen Verweise auf separate Montageanleitungen und die zu tragende persönliche Schutzausrüstung.

- Für die angegebene Tätigkeit sollte die geforderte persönliche Schutzausrüstung getragen werden, um Verletzungen zu vermeiden.



Augenschutz benutzen

Die Schutzbrille vermeidet Augenverletzungen durch umherfliegende Teile oder Medien.



Schutzhandschuhe benutzen

Arbeitshandschuhe vermeiden Schnittverletzungen und Quetschungen an Händen und Fingern.



Schutzschuhe benutzen

Sicherheitsschuhe vermeiden Quetschungen an Füßen und Zehen.



Gehörschutz benutzen

Der Gehörschutz vermeidet eine Schädigung des Gehörs.



Schutzhelm benutzen

Der Schutzhelm verhindert Kopfverletzungen.



Gebrauchsanweisung beachten

Das Beachten der Gebrauchsanweisung verhindert Verletzungen durch Fehlbetriebung.



2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Geräts und anderer Sachwerte entstehen.

Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Montageanleitung benutzen! Insbesondere Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, müssen umgehend beseitigt werden.

Neben der Montageanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Die Montageanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten mit oder am Gerät beauftragt ist und muss für diese Personen jederzeit verfügbar und griffbereit sein.

Die Montageanleitung ist vom Betreiber um Anweisungen aufgrund bestehender nationaler Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu ergänzen (siehe "Organisatorische Maßnahmen des Betreibers").



GEFAHR

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine / Anlage, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

2.3 Sicherheitseinrichtungen

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Warten und Instandsetzen erforderlich, hat unmittelbar nach Abschluss der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Remontage zu erfolgen.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Bauteile

Es ist generell untersagt Gegenstände durch Sichtöffnungen von Sicherheitseinrichtungen hindurch zu stecken, um damit sich bewegende Teile zu erreichen. Dieser Gefahrenhinweis gilt für alle mechanischen Sicherheitseinrichtungen.

Es besteht dabei hohe Verletzungsgefahr durch sich bewegende Bauteile!

Sicherheitseinrichtungen, die fest mit dem Gerät verbunden sind, können nur mit Hilfe von Werkzeug entfernt werden. Bevor derartige Sicherheitseinrichtungen entfernt werden, muss der Hauptschalter ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert sein.

Die Sicherheitseinrichtungen dürfen auf keinen Fall in Ihrer Schutzfunktion unwirksam gemacht werden.

Keine Veränderungen, An- und Umbauten am Gerät, insbesondere solche, welche die Sicherheit beeinträchtigen könnten, ohne Genehmigung des Herstellers vornehmen! Die Sicherheitseinrichtungen dienen direkt Ihrer Sicherheit!

Verletzungs- oder Todesgefahr durch Entfernen / Überbrücken von Sicherheitseinrichtungen!

Dies gilt auch für den Einbau und die Einstellung von Sicherheitseinrichtungen sowie für das Schweißen an tragenden Teilen.



2.4 Organisatorische Maßnahmen

Die Montageanleitung muss am Gerät für das zuständige Personal (Bedien-, Wartungs-, Instandsetzungspersonal etc.) ständig verfügbar und griffbereit sein.

Ergänzend zur Montageanleitung allgemeingültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz beachten und anweisen!

Derartige Pflichten können auch z. B. den Umgang mit Gefahrstoffen oder das Zurverfügungstellen / Tragen persönlicher Schutzausrüstungen betreffen.

Ergänzen Sie die Montageanleitung um Anweisungen einschließlich Aufsichts- und Meldepflichten zur Berücksichtigung betrieblicher Besonderheiten, z. B. hinsichtlich Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufen, eingesetztem Personal etc. (siehe "Organisatorische Maßnahmen des Betreibers").

Das mit Tätigkeiten am Gerät beauftragte Personal muss vor Arbeitsbeginn die Montageanleitung, und hier besonders das Kapitel "Sicherheit" gelesen und verstanden haben. Während des Arbeitseinsatzes ist es zu spät. Dies gilt in besonderem Maße für nur gelegentlich, z. B. beim Reinigen, Schmieren, Warten, Instandsetzen am Gerät tätig werdendes Personal.

Kontrollieren Sie regelmäßig das sicherheits- und gefahrenbewusste Arbeiten des Personals unter Beachtung der Anleitung.

Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert, persönliche Schutzausrüstung benutzen!

Bei sicherheitsrelevanten Störungen des Geräts oder Änderungen im Betriebsverhalten Gerät sofort stillsetzen und Störung der zuständigen Stelle melden!

Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie deshalb nur Originalersatzteile. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die entstehenden Folgen aufheben.

Tiere sind generell vom Gerät fernzuhalten.

Keine Programmänderungen (Software) ohne schriftliche Abstimmung mit dem Hersteller an programmierbaren Steuersystemen vornehmen!

Vorgeschriebene oder in der Montageanleitung angegebene Intervalle für wiederkehrende Prüfungen / Wartungen einhalten!

Zur Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen ist eine der Arbeit angemessene Werkstattausrüstung unbedingt notwendig! Auf gegebenenfalls erforderliches Spezialwerkzeug wird im Kapitel "Instandhaltung" der Montageanleitung hingewiesen.

2.4.1 Feuerlösch-Ausrüstung

Der Betreiber muss eine geeignete Feuerlösch-Ausrüstung zur Verfügung stellen.

- Standort und Bedienung von Feuerlöschern bekannt machen!
- Die Brandmelde- und Brandbekämpfungsmöglichkeiten beachten!

Beim Verwenden ungeeigneter Feuerlösch-Ausrüstung

- können gesundheitsschädliche Gase (Dämpfe) entstehen.
- geht von den elektrischen Bauteilen eine Gefährdung durch Stromschlag aus. Verletzungs- oder Todesgefahr durch Stromschlag!



2.5 Personalauswahl und -qualifikation

Als Betreiber dieses Geräts sind Sie verantwortlich für die Vermeidung von Personen-, Sach- und Umweltschäden.

Daher ist zu beachten:

- Nur befähigtes Personal einsetzen. Zuständigkeiten des Personals für das Bedienen, Prüfen, Reinigen, Warten und Instandsetzen klar festlegen!
- Gesetzlich erforderliches Mindestalter von 18 Jahren beachten!
- Maschinenführer-Verantwortung festlegen und ihm das Ablehnen sicherheitswidriger Anweisungen Dritter ermöglichen!
- Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches Personal nur unter ständiger Aufsicht einer befähigten Person am Gerät tätig werden lassen!
- Hilfskräfte, z. B. für Beschick- und Entnahmetätigkeiten, dürfen nur unter ständiger Aufsicht von befähigten Personen eingesetzt werden. Hilfskräfte müssen ebenfalls in allen Sicherheitsbestimmungen unterwiesen sein.
- Der Betreiber hat alle Personen, die am Gerät arbeiten, mindestens einmal jährlich auf die Einhaltung dieser Montageanleitung, insbesondere auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, hinzuweisen. Dies ist durch Unterschrift des Personals zu bestätigen.
- Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen des Geräts dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von befähigten Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden!
- An pneumatischen Einrichtungen darf nur Personal mit speziellen Kenntnissen und Erfahrungen in der Pneumatik arbeiten!

2.5.1 Erste Hilfe

Für das Vorgehen bei Unfällen wird auf die örtlichen und innerbetrieblichen Bestimmungen verwiesen.

Eine ausreichende Anzahl von Arbeitskräften ist in Erste Hilfe auszubilden. Diese Ausbildung ist in angemessener Zeit zu wiederholen.

2.5.2 Brandbekämpfung

Für die Brandbekämpfung sind Arbeitskräfte in der Bedienung geeigneter Löschgeräte zu unterrichten. Diese Unterrichtung ist in angemessener Zeit zu wiederholen.

Bei Ausbruch eines Brandes sind gefahrbringende oder gefährdete Teile der Stromversorgung des Geräts auszuschalten, soweit sie nicht für die Brandbekämpfung unter Spannung gehalten werden müssen oder sich nicht durch die Ausschaltung andere Gefahren ergeben.



GEFAHR

Verletzungs- oder Todesgefahr durch Stromschlag!

Niemals Wasser zum Löschen elektrischer Ausrüstungen benutzen. Gefahr von Stromschlägen.



2.6 Sicherheits-Hinweise zu bestimmten Betriebsphasen



GEFAHR

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine / Anlage, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

2.6.1 Normalbetrieb

Gerät nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen und sicherheitsbedingten Einrichtungen, z. B. Not-Aus-Einrichtungen, Lichtschranken, lösbare Schutzeinrichtungen, Schalldämmungen, Absaugeinrichtungen etc., vorhanden und funktionsfähig sind!

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen!

Mindestens einmal pro Schicht Gerät auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel prüfen! Eingetretene Veränderungen (einschließlich denen des Betriebsverhaltens) sofort der zuständigen Stelle melden! Gerät ggf. sofort stillsetzen und sichern!

Vor Einschalten / Ingangsetzen des Geräts sicherstellen, dass niemand durch das anlaufende Gerät gefährdet werden kann!

Der Betrieb darf erst aufgenommen werden, nachdem eine entsprechend ausgebildete, über 18 Jahre alte Person festgestellt hat, dass die Sicherheitsmaßnahmen getroffen und wirksam sind.

Diese Person darf die Arbeiten nicht selbst vorgenommen haben.

2.6.2 Instandhaltung

In der Montageanleitung vorgeschriebene Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungstätigkeiten einhalten!

Tätigkeit nur durch befähigte Personen durchführen lassen!

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen!

Bedienungspersonal vor Beginn der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten informieren! Aufsichtführenden benennen!

Bei allen Arbeiten, die das Umrüsten oder das Einstellen des Geräts und ihrer sicherheitsbedingten Einrichtungen sowie Inspektion, Wartung und Instandsetzung betreffen, die Ein- und Ausschaltvorgänge gemäß Montageanleitung des Geräts beachten.

Instandhaltungsbereich, soweit erforderlich, weiträumig absichern!

Arbeitsbereich mit einer rotweißen Sicherungskette und einem Warnschild absperren!

Bei Montagearbeiten über Körperhöhe dafür vorgesehene oder sonstige sicherheitsgerechte Aufstiegshilfen und Arbeitsbühnen verwenden. Das Besteigen der Arbeitsbühnen über eine Leiter und gleichzeitiges Transportieren von Teilen mit den Händen ist nicht gestattet.

Geräteteile nicht als Aufstiegshilfen benutzen!

Bei Arbeiten in größerer Höhe Absturzsicherungen tragen!

2.6.2.1 Freischalten

Das Gerät, an dem gearbeitet werden soll, muss freigeschaltet werden!

Hat die aufsichtführende oder die arbeitende Person nicht selbst freigeschaltet, so muss sie die Meldung der Freischaltung abwarten.

Das Festlegen eines Zeitpunktes, zu dem das Gerät freigeschaltet werden soll, ersetzt nicht die konkrete Meldung, dass freigeschaltet ist.



2.6.2.2 **Gegen Wiedereinschalten sichern**

Betriebsmittel, z. B. Hauptschalter, mit denen freigeschaltet worden ist, sind gegen Wiedereinschalten zu sichern.

- Hauptschalter ausschalten und sichern.
- Warnschild am Hauptschalter anbringen!

2.6.2.3 **Spannungsfreiheit feststellen**

Die Spannungsfreiheit darf nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person festgestellt werden.

Die Spannungsfreiheit muss an der Arbeitsstelle allpolig festgestellt werden.

2.6.2.4 **Reinigung**

Alle Griffe, Tritte, Leitern, Geländer, Podeste, Bühnen etc. frei von Verschmutzung halten!



2.7 Hinweise auf besondere Gefahren

2.7.1 Elektrik

Die elektrische Ausrüstung des Geräts ist regelmäßig zu prüfen. Mängel, wie lose Verbindungen bzw. angeschmorte Kabel, müssen sofort beseitigt werden.

Nur Originalsicherungen mit vorgeschriebener Stromstärke verwenden! Bei Störungen in der elektrischen Energieversorgung Gerät sofort abschalten!

Arbeiten an elektrischen Geräten oder Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von befähigten Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft den elektrotechnischen Regeln entsprechend vorgenommen werden!

Falls vorgeschrieben, müssen Geräteteile, an denen Prüfungs-, Reinigungs-, Schmier-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden, spannungsfrei geschaltet werden. Die freigeschalteten Teile zuerst auf Spannungsfreiheit prüfen, dann erden und kurzschließen sowie benachbarte, unter Spannung stehende Teile, isolieren!

Komponenten, an denen gearbeitet wird, dürfen nur dann unter Spannung stehen, wenn es ausdrücklich vorgeschrieben ist.



GEFAHR

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung

Gehen Sie niemals davon aus, dass ein Stromkreis spannungslos ist.

- Überprüfen Sie ihn vor Arbeitsbeginn sicherheitshalber immer!

Nur geeignete Messgeräte und spannungsisoliertes Werkzeug benutzen.

Der Hauptschalter steht auch dann unter Strom, wenn er ausgeschaltet ist.

Sind Arbeiten an spannungsführenden Komponenten notwendig, eine zweite Person hinzuziehen, die im Notfall den Hauptschalter mit Spannungslösung betätigt.

2.7.2 Pneumatik

Zu öffnende Systemabschnitte und Druckleitungen vor Beginn der Montage- und Instandhaltungsarbeiten drucklos machen!

Arbeiten an pneumatischen Einrichtungen dürfen nur Personen mit speziellen Kenntnissen und Erfahrung in der Pneumatik durchführen!



GEFAHR

Verletzungsgefahr durch ausströmendes Druckluft!

Bevor am Gerät gearbeitet wird muss sichergestellt werden, dass die Energiezufuhr unterbrochen ist.

- Es ist deshalb nicht nur der Hauptschalter auszuschalten und zu sichern, sondern auch die Druckleitungen abzusperrern.

2.7.3 Löse- und Reinigungsmittel

Reinigungsmittel können Lösemittel enthalten und sind je nach Flammpunkt im flüssigen Zustand (<21 °C) leichtentzündlich oder (>21 °C) entzündlich. Bei ihrer Verwendung kann Explosions- und Brandgefahr bestehen! Es sind alle allgemeingültigen Vorschriften zur Vermeidung von Explosionen und Bränden zu beachten.

Löse- und Reinigungsmittel können beim Verschlucken, Einatmen oder einer Aufnahme durch die Haut Gesundheitsschäden hervorrufen!



Durch das Entziehen des Fettes in der Haut beim ungeschützten Umgang mit Löse- oder Reinigungsmitteln wird diese rissig und trocken. Dadurch können Krankheitserreger eindringen und dem Entstehen von Hautkrankheiten Vorschub leisten.

Es ist unbedingt auf ein den im Betrieb verwendeten Löse- und Reinigungsmitteln angepasstes Hautschutzprogramm zu achten!

Anfallende Stoffe müssen zurückgehalten, verwertet oder ordnungsgemäß entsorgt werden.

Für sichere und umweltgerechte Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen sorgen!

2.7.4 Öle, Fette und andere chemische Substanzen

Beim Umgang mit Ölen, Fetten und anderen chemischen Substanzen die für das Produkt geltenden Sicherheitsvorschriften beachten!

Anfallende Stoffe (z. B. Öl), müssen zurückgehalten, verwertet oder ordnungsgemäß entsorgt werden.



VORSICHT

Gefährdung der Umwelt

Bei unsachgemäßer Entsorgung können Betriebs- und Hilfsstoffe zu Umweltschäden führen.

- Für eine sichere und umweltgerechte Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen sowie Austauschteilen sorgen.
- Die geltenden nationalen und regionalen Vorschriften beachten.

2.7.5 Lärm

Die Schallschutzeinrichtungen am Gerät müssen während des Betriebes in vorgeschriebener Schutzstellung sein.



WARNUNG

Gefahr von Gehörschäden

- In den ausgewiesenen Bereichen unbedingt den vorgeschriebenen persönlichen Gehörschutz tragen!



2.8 Gerätespezifische Sicherheitshinweise



GEFAHR

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine / Anlage, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

2.8.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwendungszweck

Das Gerät darf nur zum Entstauben und Absaugen von Schmutzpartikeln vertraglich festgelegter Werkstücke verwendet werden.

Betriebsbedingungen

- Das Gerät darf nur in geschlossenen Räumen aufgestellt werden
- Die elektrische Ausrüstung ist für eine maximale Höhe von 1000 m über NN konzipiert
- Umgebungstemperatur + 5 °C bis + 35 °C
- Die Durchschnittstemperatur in der Umgebung der elektrischen Bauteile darf innerhalb von 24 Stunden den Wert von + 35 °C nicht übersteigen.
Falls diese Voraussetzungen nicht zuverlässig eingehalten werden können, ist kundenseitig für eine geeignete Klimatisierung zu sorgen.
- Luftfeuchtigkeit max. 90 % bei + 20 °C und 50 % bei + 35 °C
- Ferner muss sichergestellt sein, dass keine kurzfristigen Temperaturschwankungen in der Weise auftreten, dass zu irgendeinem Zeitpunkt der Taupunkt unterschritten wird und Kondensatbildung entsteht.

Jeder andere oder darüber hinaus gehende Verwendung des Geräts gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

2.8.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Im Folgenden sind Beispiele für vorhersehbare Fehlanwendungen aufgeführt:

- Einbau in Anlagen, die nicht den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie entsprechen.
- Reinigen nicht vertraglich festgelegter Werkstücke.
- Betreiben des Geräts in explosionsfähiger Atmosphäre.
- Lagern von explosionsfähigen Stoffen in der Umgebung des Geräts.
- Betreiben des Geräts bei defekten oder nicht ordnungsgemäß angebrachten bzw. nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.
- Aufstellen und Betreiben des Geräts in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen am Gerät oder Verändern der Software.
- Nichtbeachten der Hinweise in der Montageanleitung bezüglich Transport, Anschluss, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung des Geräts
- Gebrauch durch private Benutzer ohne fachliche Einweisung und Ausbildung.

2.8.3 Sicherheitseinrichtungen am Gerät



GEFAHR

Lebensgefahr durch nicht angebrachte Sicherheitseinrichtungen!

Sicherheitseinrichtungen erfüllen eine Personenschutz-Funktion! Sie dürfen auf keinen Fall überbrückt, demontiert oder auf andere Weise unwirksam gemacht werden.

2.8.3.1 Schutzverkleidung

Die montierten Schutzverkleidungen verhindern das Erreichen bewegter oder unter Spannung stehender Teile im laufenden Betrieb.

Schutzverkleidungen erfüllen eine Personenschutz-Funktion. Sie dürfen nicht entfernt oder anderweitig umgangen werden.

2.9 Organisatorische Maßnahmen des Betreibers

Ergänzen Sie hier die Montageanleitung durch Hinweise auf:

- innerbetriebliche Arbeitsorganisation
- Arbeitsabläufe
- eingesetztes zuständiges Personal
- Standort und Bedienung von Feuerlöschern
- Brandmelde- und Brandbekämpfungsmöglichkeiten etc.



Inhalt

3	Technische Daten	2
3.1	Gerätedaten	2
3.1.1	Abmessungen und Gewicht	2
3.1.2	Pneumatischer Anschluss	2
3.1.3	Schalldruckpegel	2
3.1.4	Elektrischer Anschluss - Netzgerät (nicht Lieferumfang)	2
3.1.5	Elektrischer Anschluss - Staubsammler (nicht Lieferumfang)	2
3.2	Typenschild	3
3.3	Hersteller	3



3 Technische Daten

Dieses Kapitel enthält Informationen über Gerätedaten, Schalldruckpegel, Typenschild und die Adressen des Herstellers.

3.1 Gerätedaten

3.1.1 Abmessungen und Gewicht

Abmessungen Gerät (Länge ist variabel x B x H)	ca. xxx x 180 x 160 mm
Gewicht	abhängig von der Baugröße des Geräts
Arbeitsbreite	abhängig von der Baugröße des Geräts

3.1.2 Pneumatischer Anschluss

Anschlussdruck	max. 6 bar
Auslegungsdruck	5 bar

Das darf nur mit Druckluft betrieben werden, die den Anforderungen der ISO 8573.1 entspricht.

3.1.3 Schalldruckpegel

Gerät in Betrieb	72 dB (A)
------------------	-----------

3.1.4 Elektrischer Anschluss - Netzgerät (nicht Lieferumfang)

Typ z. B. SIMCO Typ A	
Spannung	230V AC 50 Hz
Schutzart	IP 54

3.1.5 Elektrischer Anschluss - Staubsammler (nicht Lieferumfang)

Typ z. B. Ries 240 D	
Spannung Motor	3 x 220V - 240V / 380V - 415V
Leistung	1,5 kW
Schutzart	IP 55



3.2 Typenschild



HINWEIS

Typenschilder sind Dokumente, die nicht verändert oder entfernt werden dürfen.

- Beschädigte oder verlorengegangene Typenschilder sind originalgetreu zu ersetzen.



ziegener + frick

Ziegner + Frick GmbH
Schillerstraße 50
D-74248 Ellhofen
07134/13992-0
[www. ziegner-frick.de](http://www.ziegner-frick.de)

Reinigungsgerät, Schläuche

Model: **IONCLEAN HU**

Baujahr: **2012**

3.3 Hersteller

Ziegner + Frick GmbH
Schillerstraße 50
D-74248 Ellhofen

fon: 07134/13992-0
fax: 07134/13992-93
mail: kontakt@ziegener-frick.de
web: [www. ziegner-frick.de](http://www.ziegner-frick.de)



Inhalt

4	Transport / Inbetriebnahme	2
4.1	Sicherheitshinweise	2
4.2	Gerät transportieren	2
4.2.1	Vorbereitung für den Transport	2
4.2.2	Transport	2
4.3	Gerät aufstellen	3
4.3.1	Anforderungen an den Aufstellort	3
4.3.2	Aufstellen	3
4.4	Gerät anschließen	3
4.5	Gerät in Betrieb nehmen	4
4.6	Gerät lagern	5
4.6.1	Vorbereitung für die Lagerung	5
4.6.2	Lagerung	5
4.7	Entsorgung	5



4 Transport / Inbetriebnahme

Dieses Kapitel enthält Informationen über den Transport, das Aufstellen, Anschließen und in Betrieb nehmen sowie die Lagerung des Geräts.

Transport und Inbetriebnahme des Geräts erfolgen durch Fachpersonal der Firma Ziegner + Frick GmbH.



HINWEIS

Zu beachten sind ebenfalls:

- Die Sicherheitshinweise in Kapitel "Sicherheit" und hier besonders die Betriebsbedingungen in Abschnitt "Bestimmungsgemäße Verwendung".
- Abmessungen und Gewicht des Geräts in Kapitel "Technische Daten".

4.1 Sicherheitshinweise

Transportarbeiten dürfen nur von qualifizierten und autorisierten Personen durchgeführt werden.

4.2 Gerät transportieren

4.2.1 Vorbereitung für den Transport

Wenn das Gerät bereits in Betrieb genommen war:

- Gerät fachgerecht außer Betrieb nehmen.
- Alle Versorgungsleitungen drucklos schalten.
- Alle Versorgungs- und Anschlussleitungen trennen und sicher am Gerät befestigen.
- Transportsicherungen anbringen. Dazu alle bewegten Baugruppen des Geräts, die im druck- oder stromlosen Zustand frei beweglich sind mit Klebeband oder Spanngurt sichern.

4.2.2 Transport

- Zum Transport das Gerät vorsichtig anheben.

Wird das Gerät mit einem Kran oder Flurförderfahrzeug transportiert das Gerät vor herunterfallen sichern

4.3 Gerät aufstellen

4.3.1 Anforderungen an den Aufstellort

Zum Aufstellen bzw. Befestigen des Geräts ist ein Gestell erforderlich.

Das Gestell muss eben und waagrecht sein, damit eine sichere Befestigung und Ausrichtung des Geräts gewährleistet ist. Es sind keine separaten Fundamente für das Gerät erforderlich.

Die am Gerät befindlichen Aggregate müssen zugänglich sein.

Es muss eine ausreichende Bewegungsfreiheit für das Bedien- und Instandhaltungspersonal garantiert sein.

Die Lichtverhältnisse müssen den geltenden Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.

4.3.2 Aufstellen

- Das Gerät mit dem Befestigungsmaterial festschrauben und ausrichten.
- Die waagerechte Ausrichtung mit einer Maschinenwasserwaage kontrollieren.
- Separat transportierte Baugruppen aufstellen und gegebenenfalls befestigen.
- Transportsicherungen wie z. B. Klebeband oder Spanngurte entfernen.
- Bauteile, die für den Transport entfernt wurden, wieder montieren.

4.4 Gerät anschließen



GEFAHR

Lebensgefährliche Spannung!

Das Gerät darf nur von ausgebildeten und autorisierten Elektrofachkräften elektrisch angeschlossen werden.

- Schlauch für die Abluft am Anschluss des Geräts anbringen.
- Alle Versorgungs- und Anschlussleitungen vorschriftsmäßig anschließen.
- Beim Verlegen von Schläuchen und Leitungen die vorgeschriebenen Biegeradien einhalten.
- Alle Anschlüsse sorgfältig montieren und auf festen Sitz prüfen.
- Betriebsdrücke an den Druckreglern prüfen, gegebenenfalls einstellen (Werte siehe Kapitel "Technische Daten").



4.5 Gerät in Betrieb nehmen



GEFAHR

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine / Anlage, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Vor der Inbetriebnahme prüfen, ob:

- Das Gerät korrekt aufgestellt und ausgerichtet ist.
- Alle Schraubverbindungen fest sitzen.
- Alle Leitungen korrekt angeschlossen sind.
- Die elektrische Verkabelung ordnungsgemäß verlegt und abgesichert ist.



GEFAHR

Lebensgefahr durch nicht angebrachte Sicherheitseinrichtungen!

Vor der Inbetriebnahme müssen alle Sicherheitseinrichtungen auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Bei eventuellen Mängeln darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

- Test durchführen.



4.6 Gerät lagern

4.6.1 Vorbereitung für die Lagerung

- Alle Leitungen drucklos machen und Anschlüsse trennen.
- Gerät in die zum Transport erforderlichen Baugruppen zerlegen.
- Alle blanken Teile mit Konservierungsmittel behandeln.

4.6.2 Lagerung

- Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Raum, geschützt vor Verschmutzung lagern.
 - Temperaturbereich + 5 °C bis + 35 °C
 - Luftfeuchtigkeit 30 bis 95 %, nicht kondensierend
 - Geschützt lagern gegen Ozoneinfluss, UV-Strahlung, Vibration und Schock
- Elektronische Komponenten wie z. B. Elektronikarten müssen in den dafür vorgesehenen elektrostatischen Schutzhüllen aufbewahrt bzw. gelagert werden. Entnahme erst unmittelbar vor dem Einbau.

Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, müssen sich die Elektrokomponenten mindestens 24 Stunden trocken in dem für den Betrieb zulässigen Temperaturbereich und unter den zulässigen atmosphärischen Bedingungen befinden. Auch während des Transportes und der Lagerung ist darauf zu achten, dass Taupunkt-Unterschreitungen bei nicht oder nicht mehr verpackter Ausrüstung zuverlässig vermieden werden und eine Kondensation nicht stattfindet.

Nach Entnahme der Elektrokomponenten aus Räumen mit Temperaturen unter + 10 °C müssen sie sich auf mindestens + 20 °C aufwärmen, bevor sie in der Maschine in Betrieb genommen werden dürfen.



Das Erwärmen darf nicht mit Heizgeräten vorgenommen werden, sondern muss zur Stabilisierung der elektrischen Bauteile über einen Mindestzeitraum von 3 Stunden erfolgen.

VORSICHT

4.7 Entsorgung



Gefahr von Umweltschäden!

Bei der Entsorgung die geltenden nationalen und regionalen Vorschriften und Hinweise der Hersteller beachten.

VORSICHT

- Bestandteile der Verpackung trennen und sortenrein entsorgen.
- Betriebs- und Hilfsstoffe sortenrein trennen und fachgerecht entsorgen.
- Geräteteile nach Werkstoff trennen und fachgerecht entsorgen.



Inhalt

5	Aufbau / Funktion / Bedienung	2
5.1	Aufbau	2
5.2	Funktion	3
5.3	Bedienung	4
5.3.1	Gerät einschalten	4
5.3.2	Automatikbetrieb	4
5.4	Störungen	5

5 Aufbau / Funktion / Bedienung

Dieses Kapitel enthält Informationen über Aufbau, Funktion und Bedienung des Geräts sowie über eventuell auftretende Störungen.



HINWEIS


Zu beachten sind ebenfalls:

- Die Sicherheitshinweise in Kapitel "Sicherheit".
- Die "Lieferantendokumentation" in der Gerätedokumentation.

5.1 Aufbau

Die Reinigungshaube besteht aus einer Absaughaube aus Edelstahl mit eingebauten Ionensprühstäben und Rotationsdüsen zum Abblasen der zu reinigenden Teile. Der Druckluftanschluss für die Düsen ist seitlich angebracht. Ebenfalls an der Haube befindet sich der Stutzen zum Anschließen des Transvectors bzw. der Absaugung.

Für die Montage der Reinigungshaube an einem Gestell bzw. an Aluminiumprofilen befinden sich an den Seiten Gewindebohrungen.

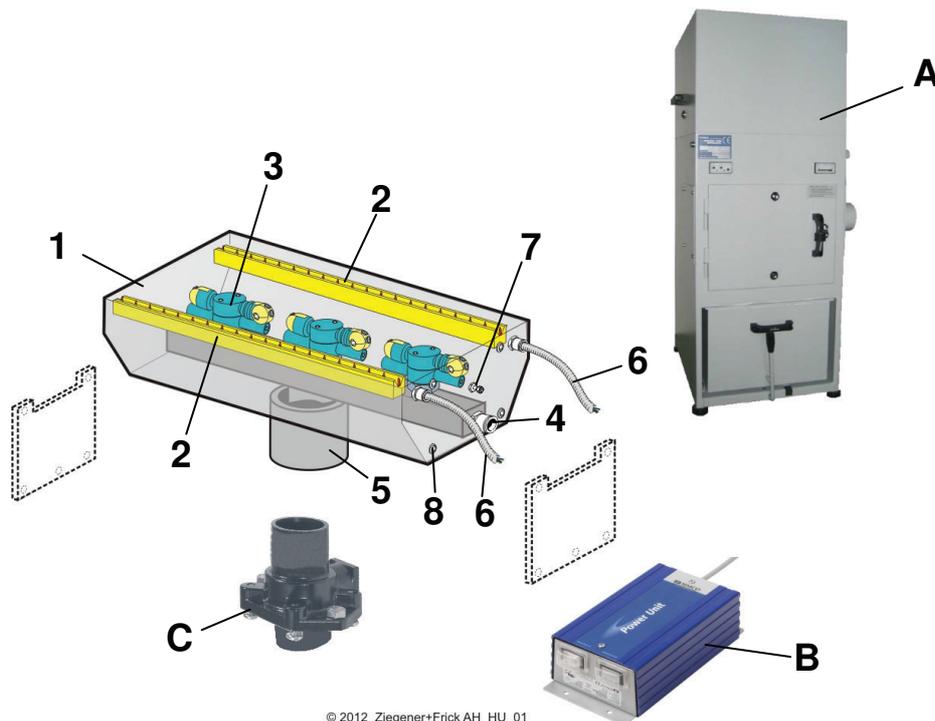


© 2012 Ziegner+Frick AH_HU_01

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Ionclean HU kpl. | A | Staubsammler (nicht Lieferumfang) |
| 2 | Ionensprühstab | B | Netzteil (nicht Lieferumfang) |
| 3 | Rotationsdüse | C | Transvector (nicht Lieferumfang) |
| 4 | Pneumatikanschluss | | |
| 5 | Absaugstutzen | | |
| 6 | Hochspannungskabel zum Netzteil | | |
| 7 | Erdungsanschluss | | |
| 8 | Befestigungsbohrungen | | |

5.2 Funktion

Mit der Reinigungshaube werden an Werkstücken anhaftende Partikel mit ionisierter Luft neutralisiert. Innerhalb der Haube werden die Partikel mit einer rotierenden Düsen abgeblasen. Die losen Partikel werden in der Haube abgesaugt und in einen Staubsammler geleitet.

Zur Verstärkung des Absaugluftstroms kann am Absaugstutzen zusätzlich als Option ein Transvector installiert werden.

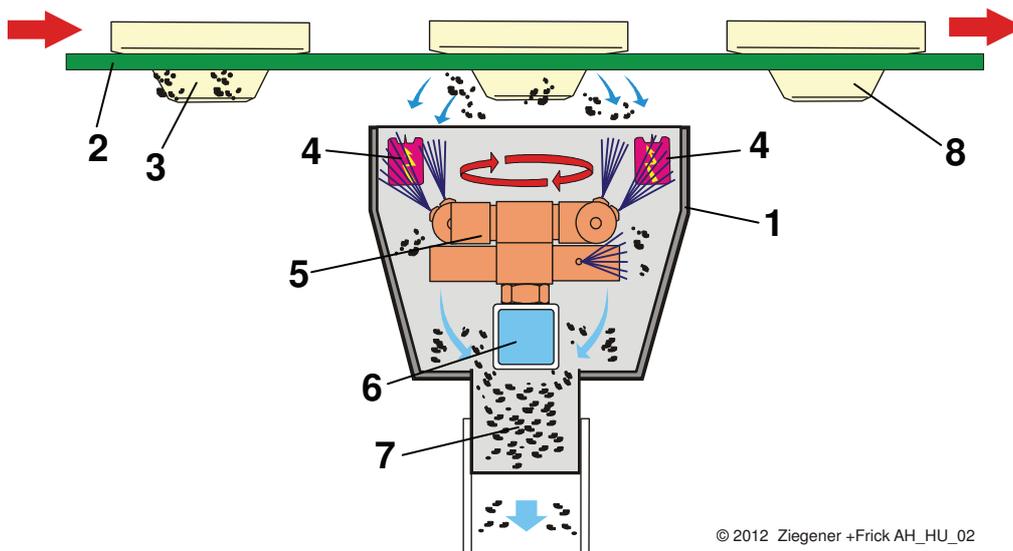

© 2012 Ziegner + Frick AH_HU_02

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Reinigungshaube | 5 | Rotationsdüse |
| 2 | Förderband | 6 | Luftkanal für Rotationsdüse |
| 3 | Werkstück mit Schmutzpartikeln | 7 | Abgesaugte, neutralisierte Partikel |
| 4 | Ionensprühstab | 8 | gereinigtes Werkstück |

5.3 Bedienung

Die Reinigungshaube wird in eine bestehende Maschine eingebaut.



GEFAHR

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine / Anlage, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

5.3.1 Gerät einschalten

Die Reinigungshaube wird mit der Maschine ein- und ausgeschaltet in der sie eingebaut ist


5.3.2 Automatikbetrieb

Das Gerät ist eingeschaltet und betriebsbereit.

Durch installieren eines Start- und Stoppsensors kann die Absaughaube im Automatikbetrieb betrieben werden.

Die Installation von Sensoren muss vom Betreiber veranlasst werden.

Der Förderer mit den Werkstücken läuft. Erreichen die Werkstücke einen vorhandenen Startsensor wird der vorgegebene Zyklus gestartet.

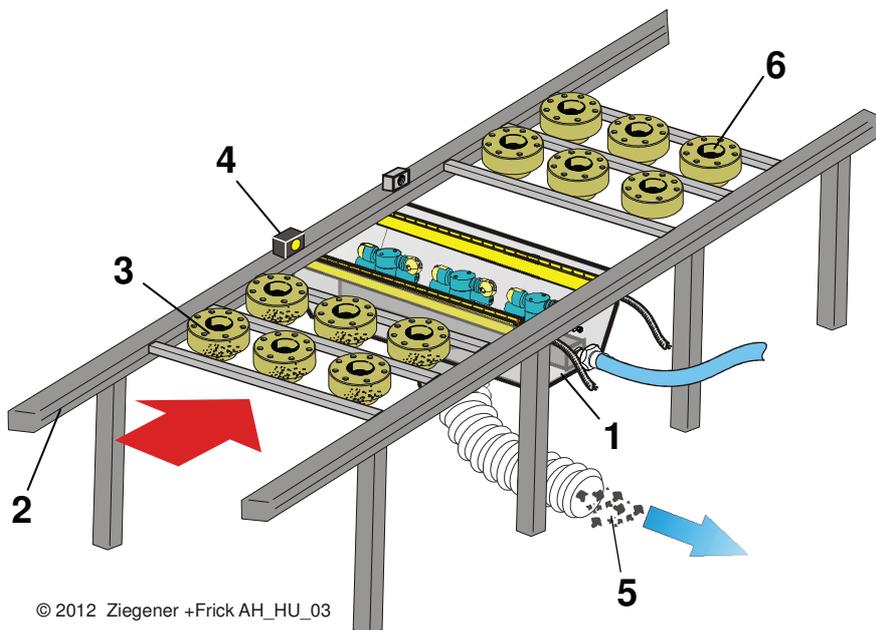

© 2012 Ziegner +Frick AH_HU_03

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Reinigungshaube | 4 | Startsensor (nicht Lieferumfang) |
| 2 | Förderband | 5 | Abluft mit Partikeln |
| 3 | Werkstück mit Schmutzpartikeln | 6 | gereinigtes Werkstück |



5.4 Störungen

Pos.	Störung	Ursache	Behebung
1	keine Luft an der Rotationsdüse	Keine Druckluft vorhanden	Druckluftversorgung auf korrekten Anschluss und Leckagen prüfen
2	Gerät lässt sich nicht einschalten	Stromversorgung unterbrochen	Kabel und Sicherungen kontrollieren
		Hauptschalter nicht eingeschaltet	Hauptschalter einschalten
3	Störung Hochspannung	Stromversorgung unterbrochen	Stromversorgung und Hochspannungsnetzteil überprüfen - siehe separate Betriebsanleitung
4	Störung Staubsammler	Staubsammler defekt	Staubsammler kontrollieren - siehe separate Betriebsanleitung
5	Absaugleistung schlecht	Werkstück nicht korrekt über der Absaugung	Positionierung der Absaughaube einstellen.
		Filter in Staubsammler voll	Filter reinigen oder ersetzen - siehe separate Betriebsanleitung



Inhalt

6	Instandhaltung	2
6.1	Sicherheitshinweise	2
6.1.1	Gerät ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern	3
6.1.2	Reinigung	3
6.1.3	Schmierung	3
6.1.4	Instandhaltung	4
6.1.4.1	Elektrik	4
6.1.4.2	Pneumatik	4
6.1.5	Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen	4
6.2	Gliederung der Instandhaltung	5
6.2.1	Inspektion	5
6.2.2	Wartung	5
6.2.3	Instandsetzung	5

6 Instandhaltung

Dieses Kapitel enthält Informationen über Inspektion, Wartung und Instandsetzung des Geräts und seiner Bauteile sowie den Instandhaltungsplan.



GEFAHR

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine / Anlage, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.



HINWEIS

Zu beachten sind ebenfalls:

- Die Sicherheitshinweise in Kapitel "Sicherheit".
- Die "Lieferantendokumentation" in der Gerätedokumentation.

6.1 Sicherheitshinweise

In der Montageanleitung werden allgemeine Hinweise zur Inspektion, Wartung und Instandsetzung gegeben, die unbedingt einzuhalten sind.

Für Zukaufteile wie Motoren, Getriebe, Pneumatikzylinder, Linearführungen etc. ist zusätzlich die "Lieferantendokumentation" in der Gerätedokumentation zu beachten.

Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von befähigten Personen durchgeführt werden.

Das Instandhaltungspersonal muss vom Betreiber angewiesen und mit der Montageanleitung des Geräts sowie den geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften vertraut sein.

Bei allen Arbeiten sollten vom Instandhaltungspersonal die Zeichnungen, Stücklisten und Stromlaufpläne eingesehen werden.

Bedienungspersonal vor Beginn der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten informieren! Aufsichtführenden benennen!

Instandhaltungsbereich weiträumig absichern. Durch entsprechende Hinweisschilder auf die Arbeiten hinweisen. Hinweisschilder sind insbesondere an Hauptschalter, Schaltschrank, Stellgliedern und Zugängen anzubringen.

Bauteile und größere Baugruppen sind beim Austausch sorgfältig an Hebezeugen zu befestigen und so zu sichern, dass von ihnen keine Gefahr ausgehen kann. Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge sowie Lastaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft verwenden! Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten oder arbeiten!

Bei Montagearbeiten über Körperhöhe dafür vorgesehene oder sonstige sicherheitsgerechte Aufstiegshilfen und Arbeitsbühnen verwenden. Das Besteigen der Arbeitsbühnen über eine Leiter und gleichzeitiges Transportieren von Teilen mit den Händen ist nicht gestattet.

Maschinenteile nicht als Aufstiegshilfen benutzen!

Bei Arbeiten in größerer Höhe Absturzsicherungen tragen!

Nach Abschluss der Instandhaltungsarbeiten und vor jeder Wiederinbetriebnahme sind die Sicherheitseinrichtungen auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit zu überprüfen.



6.1.1 **Gerät ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern**

Die aufsichtführende Person darf die Instandhaltungsarbeiten erst dann freigegeben, bzw. das Instandhaltungspersonal darf erst dann mit der Arbeit beginnen, wenn folgende Maßnahmen getroffen wurden:

- Gerät und alle Versorgungsleitungen abschalten.
- Freischalten.
- Gegen Wiedereinschalten sichern, dazu Hauptschalter ausschalten, mit Vorhängeschloss abschließen. Schlüssel sicher verwahren bzw. mitführen! Warnschild am Hauptschalter anbringen!
- Spannungsfreiheit feststellen.
Die Spannungsfreiheit darf nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person festgestellt werden.
- Pneumatikleitungen drucklos machen und gegen Wiedereinschalten sichern (z. B. Absperrhahn mit Vorhängeschloss).

6.1.2 **Reinigung**

Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen, um einen störungsfreier Betrieb und eine hohe Qualität der Produkte zu erreichen.

Faserfreie Putztücher verwenden.

Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Beim Einsatz der Reinigungsmittel müssen die Vorgaben des Herstellers und Gerätebetreibers unbedingt beachtet werden. Falsche Reinigungsmittel können Bauteile beschädigen oder zerstören. Sie können auch Ursache für Produktionsstörungen sein.

Beim Reinigen und Beseitigen von Schmutz Bauteile nicht mit Druckluft abblasen, sondern Schmutz absaugen oder mit faserfreien Putztüchern abwischen.

6.1.3 **Schmierung**

Falls Teile zu schmieren sind, nur zugelassene Schmierstoffe gemäß den Vorgaben des Herstellers und Betreibers verwenden.

Auf keinen Fall dürfen verschiedenartige Öle oder Fette gemischt werden.



6.1.4 Instandhaltung

6.1.4.1 Elektrik

Nachdem der elektrische Anschluss fertiggestellt ist, muss die Drehrichtung der Motoren geprüft werden.

Grundsätzlich sollte vom Elektriker, der die Komponente anschließt, der Stromlaufplan eingesehen werden.

6.1.4.2 Pneumatik

Alle Leitungen, Schläuche und Verschraubungen regelmäßig auf Undichtigkeiten und äußerlich erkennbare Beschädigungen überprüfen. Beschädigungen umgehend beseitigen!

Druckluftleitungen fachgerecht verlegen und montieren. Anschlüsse nicht verwechseln! Armaturen, Länge und Qualität der Schlauchleitungen müssen den Anforderungen entsprechen.

Bevor Instandhaltungsarbeiten an der pneumatischen Ausrüstung vorgenommen werden, muss das Leitungssystem drucklos gemacht werden. Dazu die Druckluftversorgung absperren.

6.1.5 Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen

Alle Betriebsstoffe, z. B. Altöl (auch biologisch abbaubares), Filter, Batterien, Hilfsstoffe etc. müssen sorgfältig getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden.

Um die Entsorgungskosten möglichst gering zu halten, sollten Altöle der verschiedenen Kategorien getrennt aufgefangen werden.



VORSICHT

Gefährdung der Umwelt

Bei unsachgemäßer Entsorgung können Betriebs- und Hilfsstoffe zu Umweltschäden führen.

- Für eine sichere und umweltgerechte Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen sowie Austauschteilen sorgen.
- Die geltenden nationalen und regionalen Vorschriften beachten.



6.2 Gliederung der Instandhaltung

Die Instandhaltungsarbeiten sind in folgende Maßnahmen unterteilt:

1. Inspektion (Maßnahmen zur Feststellung des Istzustandes)
2. Wartung (Maßnahmen zu Bewahrung des Sollzustandes)
3. Instandsetzung (Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes)

6.2.1 Inspektion

Die Inspektion umfasst die Kontrolle auf Einstellung, Funktion und Verschleiß.

Zu kontrollieren sind:

- Mechanische Beschädigungen, ausgeschlagene Lagerungen und Führungen, sich lösende Teile, Undichtigkeiten im Hydraulik-, Pneumatik- und Schmierkreislauf.
- Äußerlich erkennbare Beschädigungen von Leitungen, Schläuche, Verschraubungen. Beschädigungen umgehend beseitigen.
- Mängel an der elektrischen Ausrüstung, wie lose Verbindungen bzw. angeschmorte Kabel, sofort beseitigen.
- Regelmäßige Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen. Auch der Anlage in deren Steuerung das Gerät eingebunden ist
- Fremdkörper, wie z. B. vergessene Ersatzteile oder Werkzeuge müssen aus dem Gerät entfernt werden.

6.2.2 Wartung

Die Wartung umfasst Reinigen und Nachziehen von losen Teilen.

Reinigen:

- Gesamtes Gerät regelmäßig reinigen.
- Nach der Reinigung alle Versorgungsleitungen auf Undichtigkeiten, gelockerte Verbindungen, Scheuerstellen untersuchen. Festgestellte Mängel sofort beheben.

6.2.3 Instandsetzung

Die Instandsetzung umfasst den Austausch defekter Bauteile.



HINWEIS

Die Montage der neuen Bauteile erfolgt, soweit nicht anders angegeben, in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zur Demontage.

Defekte Bauteile dürfen nur durch Originalersatzteile ausgetauscht werden!
Bei Einbau von anderen oder nicht von Ziegner + Frick freigegebenen Teilen erlischt die Gewährleistung durch die Firma Ziegner + Frick GmbH.

Auszutauschen sind:

- Alle verschlissenen, verbogenen oder defekten Teile.
- Bei Instandsetzungsarbeiten gelöste Schraubverbindungen wieder mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen.



Einbauerklärung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Maschine

Bezeichnung der Maschine: **IONCLEAN Reinigungshaube**
Model: Reinigungshaube HU
Baujahr: 2013

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
EG-Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:

Referenznummer	Benennung
DIN EN ISO 12100-1	Sicherheit von Maschinen, Grundbegriffe
DIN EN ISO 12100-2	Sicherheit von Maschinen, Allg. Gestaltungsleitsätze
DIN EN 60204-1	Elektrische Ausrüstung von Maschinen

Angewendete nationale technische Spezifikationen, insbesondere:

BGV A1 (VBG1)	Allgemeine UVV, Grundsätze der Prävention
BGV A3 (VBG4)	Elektr. Anlagen, Durchführungsanweisung

in der jeweils aktuellen Version

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine / Anlage, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Ellhofen 01.10.2013
ZIEGENER + FRICK GMBH
Elektrostatic
Schillerstraße 50
D-74248 Ellhofen






Ort, Datum

Stempel/Unterschrift

Geschäftsführer







Unterschrift

Bevollmächtigter zum Zusammenstellen
der Dokumentation

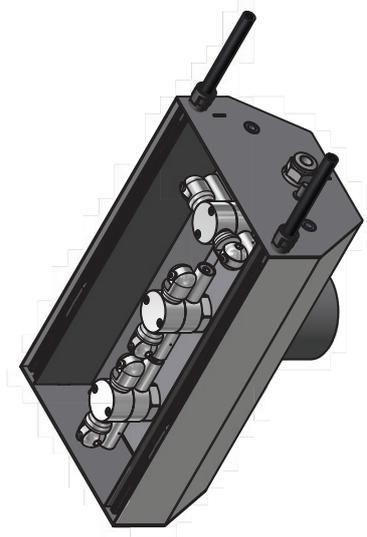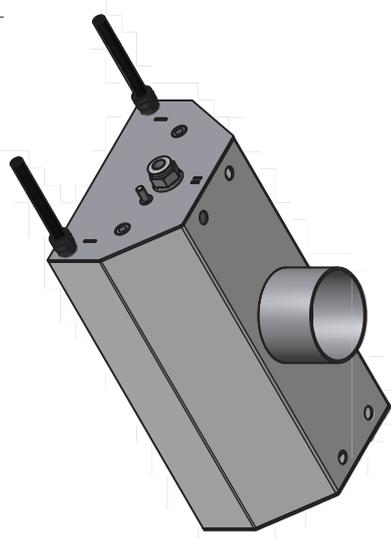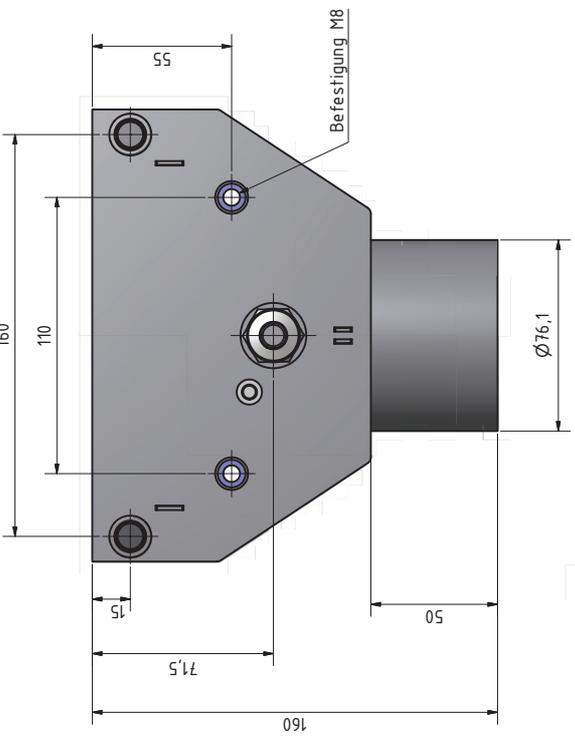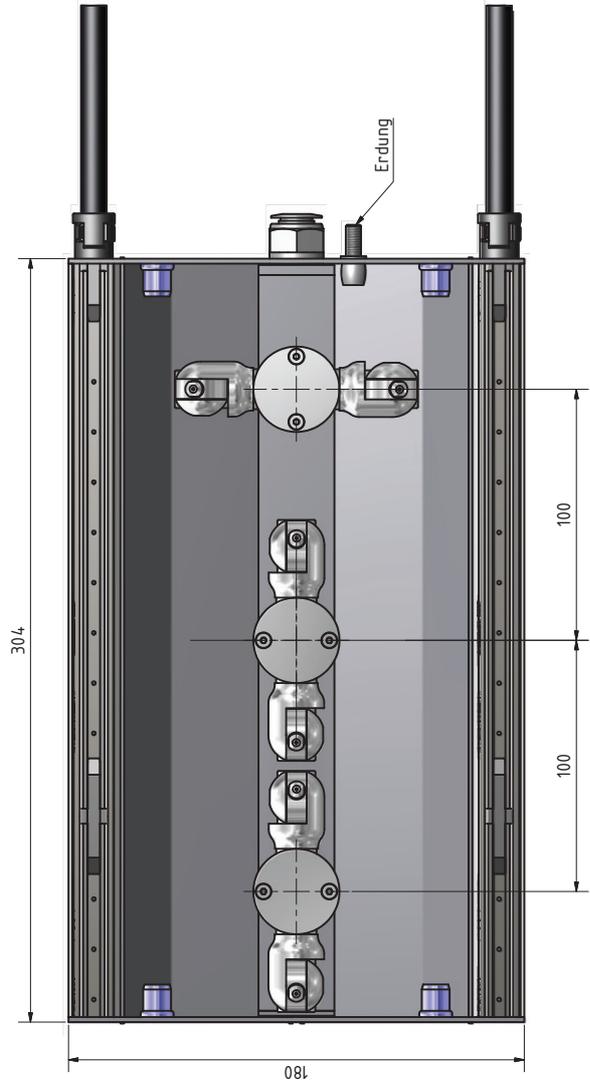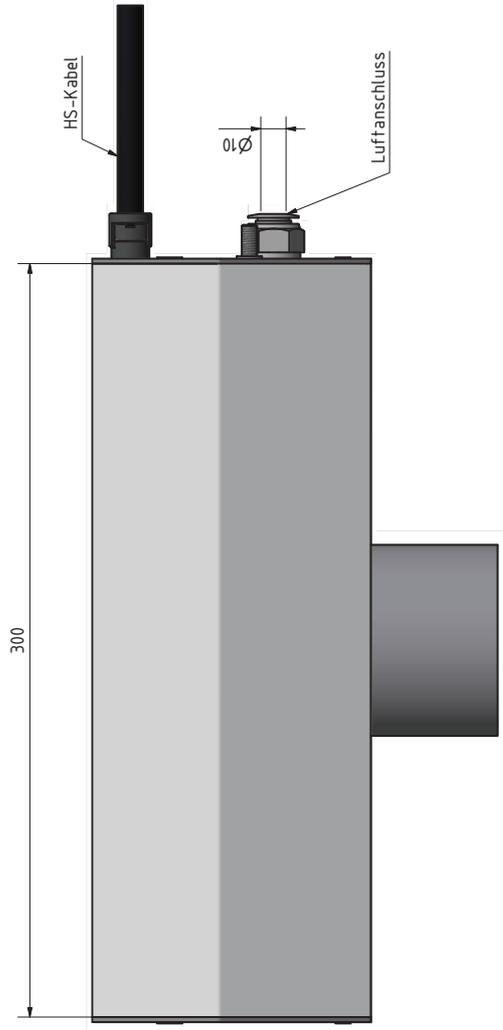

Stk./Pcs.		Name		Date	
		Schillerstraße 50		07.03.2012	
		D-74248 Ellhofen		Barth T.	
		Tel. +49 (0)7194-13992-0			
		Fax +49 (0)7194-13992-93			
		www.ziegener-frick.de			
IONclean HU 0300 VA 4KV					
23100259					
1					
AZ					

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten!

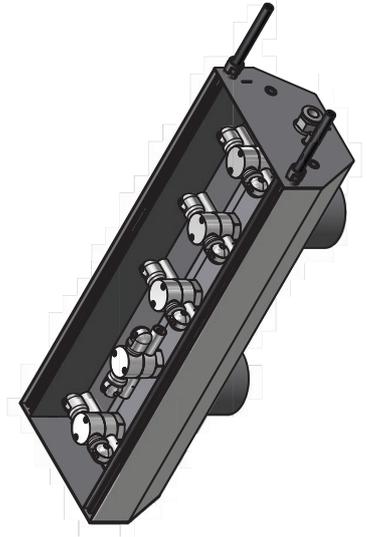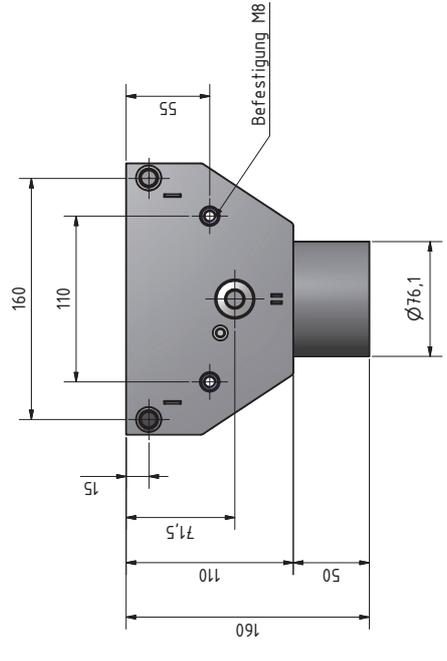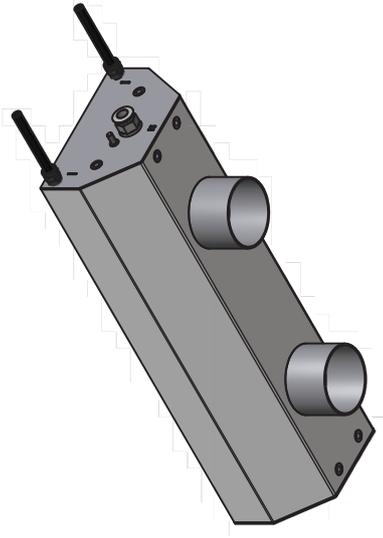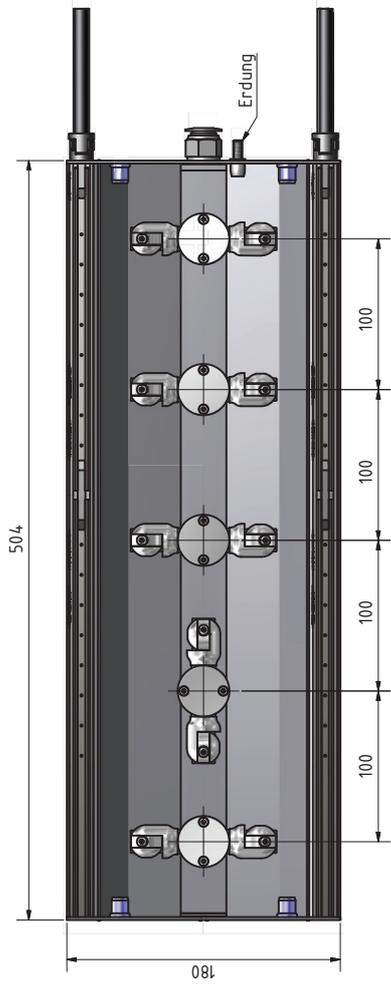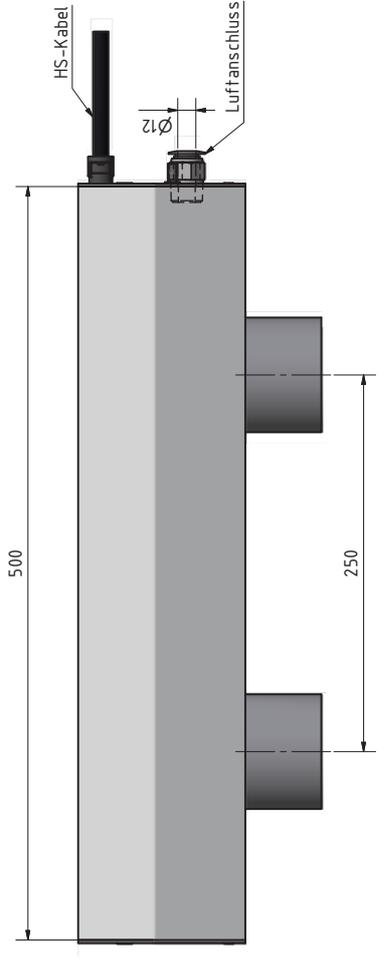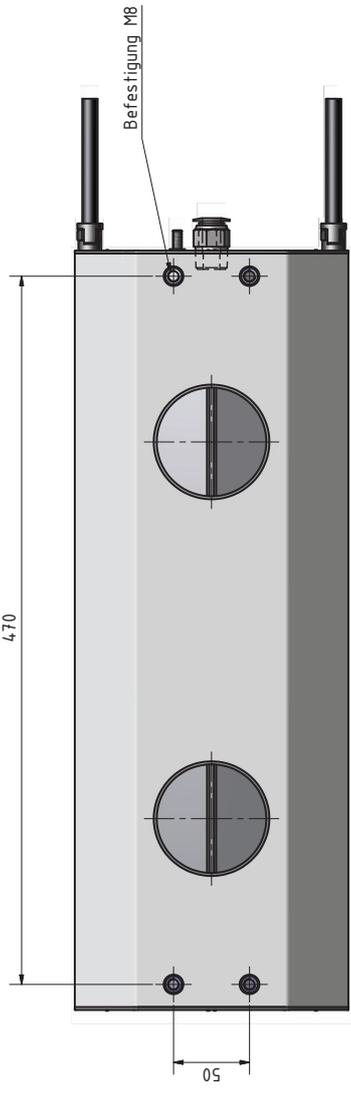

Stk./Pcs.		Name	
		IONClean HU 0500 VA 4KV	
Datum		Barth T.	
20.08.2012			
Gezeichnet		Name	
www.ziegener-frick.de		23100255	
Tel. +49 (0)7194-13992-0		1	
Fax +49 (0)7194-13992-93		A2	
		Technische Änderungen jederzeit vorbehalten!	

ziegener+frick GmbH
 Schillerstraße 50
 D-74248 Ellhofen
 Tel. +49 (0)7194-13992-0
 Fax +49 (0)7194-13992-93
 www.ziegener-frick.de